

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ / ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑ | ΦΑΝΟΠΟΙΑ



Περιεχόμενα

4-11	Πιστόλια Βαφής
12	Αντλίες Χαμηλής Πίεσης
13	Κάδοι πίεσεως
14	Πνευματικά Airless
15-16	Air-Assisted Airless / Αναλώσιμα
17	Υγρή Ηλεκτροστατική Βαφή
18	Τουρμπίνες Βαφής
19	Μπαταρίας Airless
20-23	Ηλεκτρικά Airless / Αναλώσιμα
24	Μηχανήματα Βαφής Airless και Στόκου Graco Mark Standard / Mark VII Procontr / Mark X Ironman
25	Μηχανήματα Στόκου Graco APX 6200 / 8200
26	Μηχανήματα Στόκου και Θερμοπρόσωσης Graco T-MAX 657 / T-MAX 6912 Air-Assisted / -MAX 6912 AIRLESS / Graco RTX 2500 / 5500
27	Πιστόλι Αέρος Στόκου και Θερμοπρόσωσης FastFinish Standart / FastFinish hopper gun / G-TEX hopper gun / Auarita FR-301
28	Μηχανήματα Ψεκασμού Κονιαμάτων Graco Toughtek F340E / F680E / P40 / CM020 Continus Mixer

29	Μηχάνημα Βαφής Ηλεκτρικό και Βενζίνης Graco EH230 / GH300
30-31	Μηχανήματα Βαφής Βενζίνης Big Rig Graco GH 733 / GH5040
	Μηχάνημα Βαφής Με Βενζινοκινητήρα Graco GMAX 5900 Standart / GMAX 7900 Ironman
	Μηχανήματα Ψεκασμού Πολυουρίας & Πολυουρεθάνης Graco reactor E-10HP / E-30 2 / H-XP3
32	Σπάτουλες Graco / EDMA
33	Εργαλεία Θερμικής Κοπής Πολυστερίνης / EDMA
34	Παθητικά Τριβεία Bulle 633049 / Festool RS200 Q
35	Τριβεία Τοίχου και Σκούπες Festool LH 225 EQ / Bulle 633044 / Bulle 633056 / Σκούπες Festool / Bulle
36	Αλφοιφάδοροι Bulle 720W / Festool RAP 150-14
37	Αναδευτήρες Festool MX1200 / Bulle 63488
38	Ηλεκτρικά Πιστόλια Βαφής
39	Χειροκίνητο Διαγράμμισης
40	Μηχανήματα Υδροβολής Βενζίνης Graco G-FORCE 4240 290 bar / G-FORCE 4040 HG-BD / BULLE 250BAR (605206) / BULLE 250BAR (605205)
41	Πλυστικά Μηχανήματα Lavor Vertigo 180 bar / Lavor 160bar / Bulle 195 bar
41	Πλυστικά Μηχανήματα Ζεστού Νερού Alberti 150 bar / 200 bar
42	Κομπρεσέρ Toros και Express
43	Μηχανήματα Αμμοβολής Express και Ibox
44	Πλυντήρια Πιστολιών
45	Λάμπες Στεγνώματος Ist C1 Ανακυκλώση Διαλυτικού 10L
46-47	Γυαλόχαρτα INDASA

**AUARITA 4001**

Πιστόλι βαφής κάτω κάδου με εργονομική λαβή για άνετη χρήση και σκανδάλη ακριβείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


- Χωρητικότητα Κάδου: 1 L
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.4 mm, 1.7 mm, 2.0 mm

**AUARITA MP200**

Πιστόλι βαφής μέσης πίεσης, με χαμηλή κατανάλωση χρώματος ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε μεσαίες επιφάνειες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 4.0 bar
- Χωρητικότητα Δοχείου: 1 L
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.4mm, 1.8mm, 2.0mm

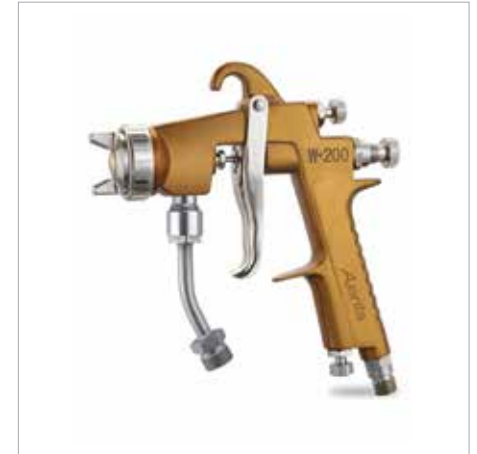**AUARITA W200PT**

Πιστόλι βαφής για κάτω πίεσεως ή για αντλία χαμηλής πίεσης

- Ακρίβεια στην σκανδάλη
- Ελαφρύ στο σώμα
- Διαθέσιμο σε μπεκ 1.0mm ή 1.2mm

**ALFA GUN**

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου ιδανικό για τον ψεκασμό διαφόρων υλικών σε μεγάλο εύρος εργασιών, προσφέροντας εξαιρετική και άνετη λειτουργία σε κάθε χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη Πίεση: 3.0 bar
- Κατανάλωση Αέρα: 10-12 cfm
- Εύρος Βαφής: 260-300 cm
- Απόσταση Ψεκασμού: 170 mm
- Δοχείο: 600 ml
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.3mm, 1.4mm, 1.8mm

**AUARITA 887**

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου με τεχνολογία HVLP για ομοιόμορφο ψεκασμό σε κάθε επιφάνεια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εύχρηστο και ελαφρύ με καλό κατανόμηση βάρους
- Εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.3mm, 1.4mm, 1.7mm, 2.0mm, 2.5mm

**AUARITA GRAVITY GUN MINI**

Μίνι πιστόλι βαφής άνω δοχείου ιδανικό για μικρές και τοπικές εργασίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


- Χωρητικότητα Κάδου: 125 ml
- Ανθεκτικό και ελαφρύ
- Διαθέσιμα Μπεκ: 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm

**ANEST IWATA AIR GUNSA**

Πιστόλι βαφής κατάλληλο για βερνίκια, χρώματα και αστάρια με βελτιωμένη βαλβίδα αέρα και εργονομική λαβή για άνετο κράτημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα Δοχείου: 600 ml
- Λεπτό, ελαφρύ σώμα για καλύτερο έλεγχο
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.0mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm, 3.5mm

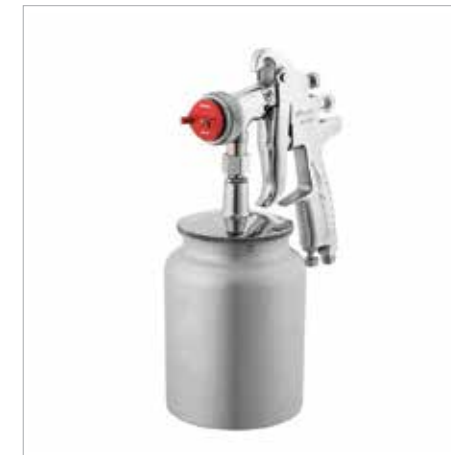**ANEST IWATA AZ1**

Πιστόλι Βαφής κάτω δοχείου με ρύθμιση πίεσης σκανδάλης και απαλή σκανδάλη για άνετη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα μπεκ και περάσματα
- Χωρητικότητα δοχείου 1000 ml
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.0 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm

**ANEST IWATA AZ1 PRESSURE**

Πιστόλι βαφής πίεσεως για κάτω ή αντλία χαμηλής πίεσεως.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ρυθμιστής αέρα πίεσης
- Ελαφρύ με απαλή σκανδάλη
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.0 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm



ANEST IWATA IMPACT

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου ειδικά σχεδιασμένο για φινίρισμα υψηλού επιπέδου. Διαθέτει υψηλής ποιότητας γυαλισμένο σώμα και πλτατιά και λεπτή βεντάλια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα μπεκ, βελόνες και περάσματα
- Δυνατότητα ψεκασμού όλων των υλικών νερού και διαλύτη
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm



ANEST IWATA CONCEPT

Πιστόλι βαφής με κάδο υπο-πίεσης, κατάλληλο για τζελ βερνίκι ξύλινων κουφωμάτων και ειδικά σχεδιασμένο για βαριά υλικά που σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαζονταν χρήση αντλίας υψηλής πίεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα μπεκ, βελόνες και περάσματα
- Πλτατιά ομοιόμορφη βεντάλια
- Υψηλής ακριβείας ρύθμισης κάδου
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.3 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm & 2.5mm



ANEST IWATA LPH-80

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου μικρού μεγέθους με χωρητικότητα κάδου 150 ml ιδανικό για χρήση σε μικρές επιφάνειες και τοπικές εφαρμογές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαθέσιμα μπεκ: 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm



ANEST IWATA LS-400 ENTECH

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου με εντυπωσιακό και εργονομικό σχεδιασμό και με απαλή σκανδάλη για άνετη χρήση κατά την εργασία. Ίσως το καλύτερο πιστόλι βαφής στην κατηγορία του!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα μπεκ και περάσματα
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2 ET mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm



ANEST IWATA WS-400 EVOCLEAR

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου με νέο και βελτιωμένο σύστημα απελευθέρωσης βαφής και αξιόπιστη και ακριβής ρύθμιση. Ιδανικό για τα βερνίκια. Διαθέτει προσεκτικά σχεδιασμένη λαβή για πιο άνετη χρήση κατά την διάρκεια της εργασίας. Το απόλυτο πιστόλι βαφής στην κατηγορία του!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμός Pininfarina
- Ανθεκτικά στην διάβρωση ανταλλακτικά
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2 HD mm, 1.3mm, 1.3 HD mm, 1.4mm, 1.4HD mm, 1.5 HD mm



SAGOLA 3300 GTO

Ειδικά κατασκευασμένο με τα πιο απαιτητικά πρότυπα κατασκευής και με τεχνολογίες EPA & HVLP. Το νέο σφυρηλατημένο σώμα και ο εργονομικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τα ακροφύσια υψηλής ποιότητας καθιστούν ένα από τα πιο ελκυστικά και ευέλικτα πιστόλια ψεκασμού με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ελαφρύ και στιβαρό σώμα
- Κατασκευή από αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι σε όλα του τα μέρη
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.2 mm, 2.8 mm



ANEST IWATA W-200 SUCTION

Πιστόλι βαφής κάτω δοχείου που προσαρμόζεται σε κάδο πίεσης ή σε αντλία χαμηλής πίεσης με προηγμένη τεχνολογία T.E.C (Transfer Efficiency Control) και άνετο πάτημα σκανδάλης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα περάσματα και μπεκ
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm
- Βάρος: 380 g



ANEST IWATA WS-200 FT

Πιστόλι βαφής με εντυπωσιακό και εργονομικό σχεδιασμό και απαλή σκανδάλη για άνετη χρήση κατά την εργασία. Προσαρμόζεται σε κάδο πίεσης ή αντλία χαμηλής πίεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ομοιόμορφος ψεκασμός
- Τεχνολογία Split Nozzle
- Διαθέσιμα μπεκ: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm



ANEST IWATA W-400 BELLARIA CLASSIC

Πιστόλι βαφής άνω δοχείου από τα πιο ελαφριά στην κατηγορία του διαθέτει βαλβίδα αέρα πίεσης και ομοιόμορφο ψεκασμό σε κάθε επιφάνεια. Ένα από τα πιο δυνατά στην κατηγορία του!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα μπεκ και περάσματα
- Χαμηλή πίεση αέρα
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm



SAGOLA 3300 GTO CAR

Ένα από τα πιο ευέλικτα και ελκυστικά πιστόλια βαφής με εργονομικό σχεδιασμό ιδανικό για εργασίες στην φανοποιεία. Εύκολο στην χρήση και στον καθαρισμό του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Υψηλή αντοχή λόγω της αντιδιαβρωτικής προστασίας που διαθέτει
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm
- Διαθέτει εξωτερικό ρυθμιστή αέρος Sagola



SAGOLA 4600 XTREME AIR CAP DVR CLEAR

Μικρότερο και ελαφρύτερο πιστόλι βαφής με βέλτιστη κατανομή βάρους για μεγαλύτερη άνεση. Με νέο λαμπερό και μοντέρνο σχεδιασμό και πιο προσεκτικά σχεδιασμένη εργονομία μπορεί να σας προσφέρει μεγαλύτερη ισορροπία και χρηστικότητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ομοιόμορφη κατανομή χρώματος
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2 mm, 1.2 XL, 1.3 mm, 1.3 XL mm, 1.4 mm



SAGOLA 4600 XTREME DIGITAL

Ανανεωμένο και ελαφρύτερο με βέλτιστη κατανομή βάρους για μεγαλύτερη άνεση. Με νέο λαμπερό και μοντέρνο σχεδιασμό και πιο προσεκτικά σχεδιασμένη εργονομία για μεγαλύτερη ισορροπία και χρηστικότητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακή ένδειξη πίεσης
- Ομοιόμορφη κατανομή χρώματος
- Μέγιστη Αντοχή
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.2 mm, 1.2 XL, 1.3 mm, 1.3 XL mm, 1.4 mm



SAGOLA GTO 3300 GTO SUCTION

Πιστόλι βαφής ελαφρύ και εύχρηστο με άψογη εργονομία για συνεχή και άνετη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη Αντοχή
- Δοχείο 1 λίτρου
- Μέγιστη Ποιότητα Φινιρίσματος
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm



SAGOLA MINI XTREME GRAVITY

Πιστόλι βαφής ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορες διαδικασίες επισκευής κατάλληλο για υδατοδιαλυτά προϊόντα. Διαθέτει ελαφρύ και εργονομικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις τελευταίες τεχνολογίες. Κατάλληλο για τοπικές βαφές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εξοικονομεί χρώμα
- Δοχείο 250 ml
- Εύκολο στην χρήση και τον καθαρισμό
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.3 mm, 1.4 mm



SAGOLA X 4100 SUCTION

Πιστόλι βαφής ιδανικό για τον κλάδο της βιομηχανικής βαφής και το βάψιμο μεγάλων επιφανειών. Προσφέρει μέγιστη ποιότητα φινιρίσματος και άψογη εργονομία για συνεχή εργασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη αντοχή
- Δοχείο 1 λίτρου.
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm



GRACO FINEX PRESSURE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Βελτιωμένα aircaps για υψηλή ποιότητα ψεκασμού
- Ελαφρύ με εργονομικό σχεδιασμό για λιγότερη κόπωση του χρήστη
- Ελαφρύτερη σκανδάλη
- Ολοκληρωμένη ρύθμιση εισόδου αέρα
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm



GRACO SIDE CAP GRAVITY FEED

Πιστόλι βαφής με πλαινό δοχείο κατάλληλο για οριζόντιες επιφάνειες με τεχνολογία HVLP και δοχείο αλουμινίου χωρητικότητας 400 ml.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Το δοχείο διαθέτει στριφτάρι για να μπορείτε να το τοποθετείτε σε όποια κλίση θέλετε.
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.2 mm, 1.4 mm



GRACO AIRPRO GRAVITY

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα περάσματα
- Ανοξείδωτα μπεκ και βελόνες
- Κατάλληλο για νερού και διαλύτου υλικά
- Εργονομική λαβή
- Ρυθμιστή αέρα πίεσης
- Δοχείο 600 ml
- Μπεκ: 1.4mm, 1.8mm



GRACO FINEX

- Τεχνολογία HVLP
- Ομοιόμορφος ψεκασμός
- Ελαφριά σκανδάλη
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm



GRACO FINEX MINI

Καλά ισορροπημένο και ελαφρύ το σχέδιο Graco Finex Mini HVLP 125ml προσφέρει ένα οικονομικά πιο προσιτό τρόπο για να ψεκάζετε.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαθέσιμα Μπεκ: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm



GRACO GRAVITY FEED STANDARD

Ελαφρύ και ευέλικτο πιστόλι βαφής από την Graco για ομοιόμορφο ψεκασμό σε κάθε επιφάνεια. Διαθέτει με απαλή σκανδάλη και τεχνολογία HVLP.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Δοχείο 600 ml
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.8mm



GRACO AIRPRO SUCTION

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ανοξείδωτα περάσματα
- Ανοξείδωτα μπεκ και βελόνες
- Κατάλληλο για νερού και διαλύτου υλικά
- Εργονομική λαβή
- Ρυθμιστή αέρα πίεσης
- Δοχείο 1.000 ml
- Διαθέσιμα μπεκ 1.4mm, 1.8mm



ASTURO E70

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα Δοχείου: 1 L
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.0 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.2 mm, 2.5 mm, 3.0 mm



ASTURO G70

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα Δοχείου: 1 L
- Διαθέσιμα Μπεκ: 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.2 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm



**ANEST IWATA AIRFED 2100
ΜΑΣΚΑ ΒΑΦΗΣ**



**GUNBUDD ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ**



**ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1 LT
ΓΙΑ ANEST IWATA,
AUARITA, DEVILBISS,
GRACO, SAGOLA**



**ANEST IWATA
AIR GUNSA 600 ML**



**ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΑ 600 ML ΓΙΑ
ANEST IWATA,
AUARITA, DEVILBISS,
GRACO, SAGOLA**

Αερογράφοι Μοντελισμού



**ANEST IWATA ΣΕΤ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
(21TMX)**



**ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
17 TMX**



**ΧΩΝΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 125 ΚΑΙ 190
MICRON ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250 TMX**



**ANEST IWATA
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤ
ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ**




**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**CARBON REMOVER
4 L**




**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ**



**ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΩΝ**



**ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΩΝ**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



**SAGOLA GTO 3300
GTO SUCTION**



GRACO TRITON AIR-MIX ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η αεροκίνητη διαφραγματική αντλία Graco Triton Air-Mix 1:1 είναι το επόμενο στάδιο μετά τους κάδους βαφής που μπορεί να σας προσφέρει ακόμη καλύτερο φινιρίσμα σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες καθώς σας παρέχει σταθερή ροή υλικού σε όλη την διάρκεια της εργασίας σας.

Παραδίδεται με:

- Πιστόλι Air-pro HVLP ή Compliant
- Σωλήνες υλικού και αέρα 6m
- Σταθεροποιητή πίεσεως υλικού για σταθερό παλμό ψεκασμού



ΑΥΑΡΙΤΑ ΚΑΔΟΣ ΒΑΦΗΣ 2L ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Πιστόλι βαφής με μπεκ 1.8mm
- Λάστιχο βαφής & αέρα 2 m
- Πίεση λειτουργίας 4 bar
- Ρύθμιση πίεση με μανόμετρο
- Λαβή μεταφοράς
- Βαλβίδα ασφαλείας



ΑΥΑΡΙΤΑ ΚΑΔΟΣ ΒΑΦΗΣ 8L ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Πιστόλι βαφής με μπεκ 2.0mm
- Λάστιχο βαφής & αέρα 3 m
- Ιδανικό για βαφή μεγάλων επιφανειών
- Συντομεύει και διευκολύνει την εργασία
- Ρύθμιση πίεση με μανόμετρο
- Λαβή μεταφοράς
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Πίεση τροφοδοσίας: 6 - 8 Bar



ΑΥΑΡΙΤΑ W200PT

Κάδοι βαφής Gemini 5-10-20 λίτρων. Με την δυνατότητα για συνεχή ανάδευση αέρος, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο από την παρασκευή του υλικού σας. Απλό στην χρήση του με 2 ρυθμιστές αέρος & υλικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Πίεση 4 bar
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μεταλλικό δοχείο



ANEST IWATA DPS 70 ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αντλία βαφής χαμηλής πίεσεως 1:1
- Μέγιστη πίεση ψεκασμού 7 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 6 lt/min
- Κατάλληλη για ψεκασμό βερνικιών, λάκες, κ.α.
- Παραδίδεται με λάστιχο αναρρόφησης ή κάδο 6 λίτρων, 7.5 διπλό λάστιχο υλικού και αέρος, πιστόλι βαφής Anest Iwata AZ1



ANEST IWATA DPS 120 ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Αντλία χαμηλής πίεσης 1:1 από την Anest Iwata με μέγιστη πίεση ψεκασμού 7 bar και δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου εύρους υλικών.

Παραδίδεται με:

- Δυο ρυθμιστές αέρος
- Μονάδα φίλτρου υλικού
- Σύστημα ανακύκλωσης
- Σωλήνες υλικού και αέρα 7.5m
- Σταθεροποιητή πίεσεως υλικού για σταθερό παλμό ψεκασμού
- Ροή υλικού 32 lt/min



GRACO FINEX ΑΝΤΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Αντλία βαφής χαμηλής πίεσης 1:1 Graco ιδανική για πολλές εφαρμογές σε επιπλοποιία και μεταλλικές κατασκευές καθώς προσφέρει υψηλού επιπέδου βαφή και αξιόπιστη χρήση. Εύκολη στην χρήση της, πρακτική στην αποθήκευσή της. Χαμηλή κατανάλωση αέρα.

Παραδίδεται με:

- Πιστόλι Finex HVLP η Conventional
- Σωλήνες υλικού και αέρα 6m
- Σταθεροποιητή πίεσεως υλικού



ANEST IWATA AIR GUNSA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Κάδος πίεσεως αλουμινίου 2 λίτρων
- Μέγιστη πίεση 3.5 bar
- Με ρυθμιστή και ρολόι πίεσης
- Πρακτική λαβή για εύκολη μεταφορά
- Κατάλληλη χρώματα η βερνίκια νερού ή διαλύτου



ANEST IWATA AZ1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Δοχείο πίεσεως 10 L
- Ανοξείδωτο εσωτερικό δοχείο
- 2 ρυθμιστές πίεσης και υλικού
- Μέγιστη πίεση 4 bar
- Βάρος 11 Kg
- Αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX)



ANEST IWATA AZ1 PRESSURE

Ανοξείδωτοι κάδοι βαφής από την Anest Iwata, διαθέσιμοι σε 10 λίτρων, 30 λίτρων και 50 λίτρων. Με πνευματική ανάδευση η χωρίς.

**BERIZZI 30:1**

Πνευματική εμβολοφόρος αντλία για επαγγελματικό ψεκασμό χρωμάτων μέσης πίεσης, airless ή υποβοηθούμενου αέρα, κατάλληλη για τομείς ξύλου και μετάλλου, μεσαίου-υψηλού ιξώδους και για βερνίκια με βάση το νερό ή διαλύτη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αναλογία: 30:1
- Μέγιστη Ροή Λειτουργίας: 7.0 l/min
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 240 bar

**DP AIRLESS 30:1**

Αεροκίνητη εμβολοφόρος αντλία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Αναλογία: 30:1
- Μέγιστη Πίεση: 240 bar
- Μέγιστη ροή 6.0 lt/min

**GRACO FINEX PRESSURE****Τεχνικά Χαρακτηριστικά:**

- Βελτιωμένα aircaps για υψηλή ποιότητα ψεκασμού
- Ελαφρύ με εργονομικό σχεδιασμό για λιγότερη κόπωση του χρήστη
- Ελαφρύτερη σκανδάλη
- Ολοκληρωμένη ρύθμιση εισόδου αέρα
- Διαθέσιμα μπεκ: 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm

**GRACO MERKUR 30
AIR-MIX AIRLESS**


Αντλία βαφής με αερομοτέρ για τον ψεκασμό των υδατοδιαλυτών υλικών προεργασίας και φινιρίσματος.

- Συνεχή και σταθερή ροή του υλικού και της βεντάλιας
- Τελευταίας τεχνολογίας αερομοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής

**GRACO MERKUR 45
AIR-MIX AIRLESS**

Τροχήλατη αντλία βαφής airless-air mix με πιστόλι G-40 κατάλληλη για υλικά με μεγάλη πυκνότητα όπως είναι τα τζελ. Συνεχής ψεκασμός χωρίς ταλάντωση. Προσαρμοσμένο στον επαγγελματία επιδιορθωτή.

- Μέγιστη πίεση 230 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 3,6 lt/min
- Πιστόλι βαφής G40

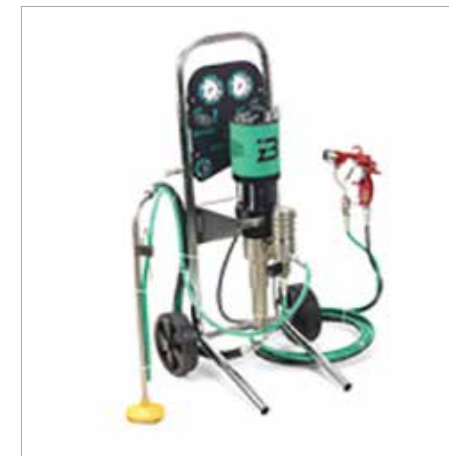**BERIZZI APOLLO 303**

Πνευματική εμβολοφόρος αντλία, ανοξείδωτη Air-Mix Airless. Είναι κατάλληλη για βερνίκια νερού - διαλύτου, ακρυλικά, 2 συστατικών κ.α. Αναλογία: 30:1
Μέγιστη Ροή Υλικού: 4.0 l/min
Πίεση 210 bar

**GRACO MINI MERKUR 30
ME ΔΟΧΕΙΟ**

Αντλία βαφής που αποδίδει συνεχές και σταθερό αποτέλεσμα για φινιρίσμα άριστης ποιότητας. Μικρή κατανάλωση αέρα.

Πλεονεκτήματα:

- Γρήγορο πλήσιμο του συστήματος
- Μικρή ποσότητα για την πλήρωση αντλίας και γραμμής
- Πίεση λειτουργίας 230 Bar
- Πιστόλι βαφής G40
- Ροή υλικού 1.5 lt/min

**G40 -G15 AIR-MIX****ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΕΚ****ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ****ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 6L****ΜΠΕΚ****ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΠΕΚ****GRACO XP60 PRO AIR ASSIST AIRLESS**

Το Graco XP 60 Pro Air-Assist Airless διαθέτει ενσωματωμένη παροχή ρεύματος για να τελειώνετε μια για πάντα από τα βαριά καλώδια τροφοδοσίας που σας περιορίζουν με σκοπό να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας αλλά και την άνεση σας κατά την διάρκεια της εργασίας σας.

**GRACO XP60 PRO AIR SPRAY GUN**

Το Graco XP 60 Pro Air-Assist Airless προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φινιρίσματος, καλύμματα αέρα και ακροφύσια ψεκασμού που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη απόδοση στην εργασία σας. Με ενσωματωμένη παροχή ρεύματος και εργονομική λαβή αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για εφαρμογές ηλεκτροστατικής βαφής. Πίεση λειτουργίας 230 bar.

**GRACO TRITON ELECTROSTATIC**

Διαφραγματικό σύστημα ψεκασμού ηλεκτροστατικής βαφής 1:1, κατάλληλο για χρώματα διαλυτού. Χάρη στην μοναδική τεχνολογία της δεν χρειάζεται εξωτερική μονάδα ρεύματος. Κατάλληλο για μικρές εφαρμογές. Μικρή κατανάλωση αέρα.

- Μέγιστη πίεση 7 bar
- Ροή υλικού 32 lt/min
- Τροχήλατη, ελαφριά.

**GRACO MERKUR ELECTROSTATIC 30 AIRLESS**

Το Graco Merkur Electrostatic αποτελεί ένα σετ ψεκασμού τελικού φινιρίσματος με προηγμένη τεχνολογία και ανώτερη απόδοση. Μοναδικό στην κατηγορία αφού δεν χρειάζεται εξωτερική μονάδα φόρτισης χάρη στην πατέντα που είναι ενσωματωμένο πάνω στο πιστόλι.

- Πίεση λειτουργίας 230 bar
- Λειτουργία Smart Control

**GRACO WB 100 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

Αντλία βαφής χαμηλής πίεσης κατάλληλη για βερνίκια νερού με μέγιστη πίεση 7 bar. Διαθέτει ενσωματωμένη πόρτα βαφής στο δοχείο που σας επιτρέπει να αλλάζετε χρώμα για τον ευκολότερο καθαρισμό του συστήματος και ψηφιακή οθόνη για ευκολότερη παρακολούθηση της τάσης για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση κατά την εργασία.



GRACO FINISH PRO HVLP 7.0 STANDARD

Η τουρμπίνα βαφής Graco HVLP 7.0 Standard 3 σταδίων παρέχει αθόρυβη, ρυθμιζόμενη ισχύ τουρμπίνας με αποκλειστική τεχνολογία TurboForce και μεγαλύτερο έλεγχο με το πιστόλι EDGE II για ανώτερη απόδοση και επαγγελματικό λεπτό φινιρίσμα σε μικρότερες εργασίες.

Διαθέτει:

- Τεχνολογία TurboForce
- Σύστημα ελέγχου Turbo
- Πρότυπο σύστημα φίλτραρίσματος
- Πιστόλι βαφής EDGE II
- Σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι «Tough Box»




GRACO FINISHPRO HVLP 9.5 PROCOMP

Τουρμπίνα βαφής Graco Turboforce II, 5 σταδίων, χαμηλής πίεσης με τεχνολογία HVLP για μεγαλύτερη απόδοση φινιρίσματος και διάρκεια ζωής. Τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας

Διαθέτει:

- Σύστημα Turbo Control με οθόνη LED
- Εργαλειοθήκη για αποθήκευση εργαλείων και εξαρτημάτων
- Μικρό και ελαφρύ σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι για μέγιστη φορητότητα στον χώρο εργασίας

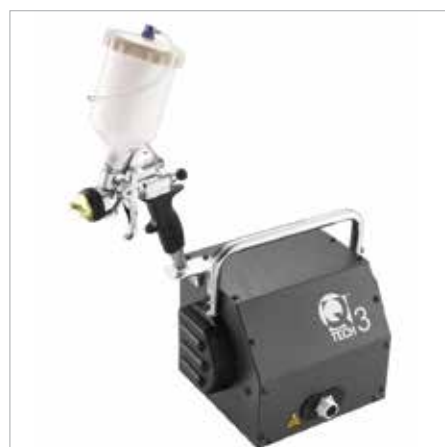

QTECH Q3 HVLP ANΩ ΔΟΧΕΙΟΥ

Το QTECH3 HVLP TURBINE GRAVITY είναι ιδανικό για:

- Τουρμπίνα βαφής ζεστού αέρα
- Χαμηλής πιέσεως
- Άψογο φινιρίσμα
- Τεχνολογία HVLP
- Κατάλληλη για λάκες, ρεπουλίνη, βερνίκια, τζελ κουφωμάτων, λαδομπογιές κ.α.
- Εύκαμπτος σωλήνας 6.0 m
- Πιστόλι άνω δοχείο 600 ml Q70



QTECH Q3 HVLP TURBINE KATΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000ML

- Τουρμπίνα βαφής ζεστού αέρα
- Χαμηλής πιέσεως
- Άψογο φινιρίσμα
- Εύκολη στην λειτουργία της
- Τεχνολογία HVLP
- Κατάλληλη για λάκες, ρεπουλίνη, βερνίκια, τζελ κουφωμάτων, λαδομπογιές κ.α.
- Ισχύς 240 Volt

Συνοδεύεται με:

- Εύκαμπτος σωλήνας 6.0 m
- Πιστόλι κάτω δοχείο 1.000 ml Q70



GRACO ULTRA MAX AIRLESS HANDHELD

Γρήγορος τρόπος για να τελειώσετε τις μικρές εργασίες

Αποδεδειγμένο από τους επαγγελματίες!

- Κατάλληλο για υλικά νερού και διαλύτου.
- Μέγιστη πίεση 138 bar.
- 2 μπαταρίες DeWalt + φορτιστής
- 2 μπεκ FFLP

Το σύστημα δοχείου FlexLiner επιτρέπει γρήγορη εκκίνηση, ψεκασμό και καθαρισμό για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε και να κάνετε γρήγορα τη δουλειά σας, με τη δυνατότητα να ψεκάσετε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση – ακόμα και ανάποδα!



GRACO ULTRA AIRLESS

Τέλειο φινιρίσμα airless – απαλός και ομοιόμορφος ψεκασμός σε κάθε ταχύτητα.

- Κατάλληλο για υλικά νερού
- Μέγιστη πίεση 138 bar
- 2 μπαταρίες DeWalt + φορτιστής
- 2 μπεκ FFLP



GRACO CORDED (καλωδίου) AIRLESS

Πιστόλι βαφής Airless με καλώδιο

- Κατάλληλο για υλικά νερού
- Μέγιστη πίεση 138 bar
- Τσάντα μεταφοράς
- 2 μπεκ FFLP



GRACO GX21 με Μπαταρία

Αυτή είναι η πρώτη αντλία βαφής airless με μπαταρία παγκοσμίως από την Graco. Υψηλής απόδοσης που μπορεί να χαρίσει στον κάθε επαγγελματία όλη την δύναμη και την απόδοση μιας κοινής αντλίας βαφής με καλώδιο στην την απόλυτη ελευθερία ενός ασύρματου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστο Μπεκ: 0.021"
- Μέγιστη Ροή Υλικού: 1.8 L/min
- Μέγιστη Πίεση: 207 bar
- Περιλαμβάνεται εφεδρική μπαταρία + φορτιστή




GRACO CLASSIC 495 PC

Η επόμενη γενιά ψεκαστήρων CLASSIC έχει πλέον αναβαθμιστεί με την τεχνολογία ProConnect. Αυτό το γρήγορο και εύκολο σύστημα αντικατάστασης της αντλίας, καθιστά τις πιο αξιόπιστες μικρές ηλεκτρικές μονάδες ακόμα πιο πολύτιμες.

Το Graco Classic 495 PC είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες, για καθημερινή χρήση.

- Πίεση λειτουργίας 227 bar
- Ροή υλικού 2.3 lt/min
- Μέγιστο μπεκ 0.023"

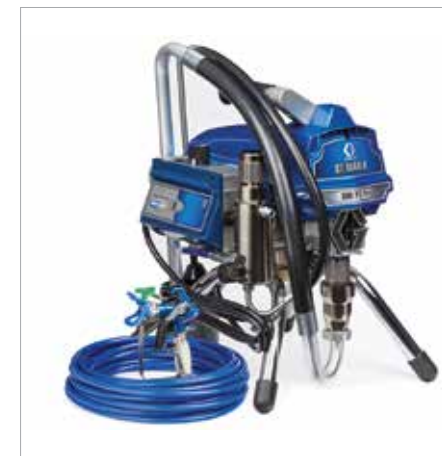

GRACO ST MAX II 395 PC PRO

Το Graco ST Max II 395 PC Pro Stand συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία και απόδοση των μεγαλύτερων μοντέλων της Graco (Ultra Max) σε μια μικρότερη και ελαφρύτερη κατασκευή.

- Μέγιστο μπεκ 0.023"
- Μέγιστη Ροή Υλικού (l/min) 2.0
- Μέγιστη πίεση 227 Bar



GRACO ST MAX II 495 PC PRO

- Αντλία αντοχής Chromex Piston
- Έλεγχος πίεσης SmartControl 3.0
- Σύστημα Διαχείρισης Bluetooth BlueLink
- Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση της αντλίας ProConnect One-Part
- Σύστημα Καθαρισμού Υψηλής Ροής Fast-Flush

- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή φίλτρου
- Contractor PC Spray Gun
- Μέγιστο μπεκ 0.025"
- Μέγιστη Ροή Υλικού (l/min) 2.3
- Μέγιστη πίεση 227 Bar



GRACO GX FF AIRLESS ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 6 ΛΙΤΡΩΝ

Μηχάνημα βαφής GX FF το απαραίτητο μηχανήμα βαφής για επαγγελματίες που ζητούν το καλύτερο αποτέλεσμα και σε τελικές βαφές. Σχεδιασμένο για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές το GX FF θα σας δώσει όλα τα πλεονεκτήματα της βαφής airless με μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης.

- Εύχρηστο, συμπαγές και ελαφρύ
- Με πρωτοποριακό σύστημα αλλαγής αντλίας μιας χρήσης
- Σύστημα γρήγορης ανακύκλωσης υλικού
- Με κάδο εισαγωγής υλικού 5,7lt.
- Πίεση 207 bar



GRACO GX21

Το Graco GX21 είναι το ιδανικό μηχανήμα για να ξεκινήσετε τις εργασίες με αντλία airless. Κατάλληλη για ακρυλικά, βερνίκια, λαδομπογιές κ.α.

- Εύχρηστο, συμπαγές και ελαφρύ
- Με πρωτοποριακό σύστημα αλλαγής αντλίας μιας χρήσης
- Με σύστημα γρήγορης ανακύκλωσης υλικού

Παραδίδεται με:

- 15m. σωλήνας βαφής 1/4"
- Πιστόλι βαφής SG3
- Πίεση 207 bar



GRACO CLASSIC 290 PC HIBOY

Το Graco Classic 290 PC Stand έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες επισκευής και βαφής. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, είναι βολικό για μεταφορά. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ψεκασμό βερνικιών, ακρυλικών και άλλων υλικών. Το συγκεκριμένο μηχανήμα διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρεία μας στην Ελλάδα.


- Πίεση λειτουργίας 227 bar
- Ροή υλικού 1.9 lt/min
- Παραδίδεται με 15 μέτρα λάστιχο βαφής, πιστόλι και μπεκ.



GRACO ST MAX II 595 PC PRO

Τροχήλατο σύστημα βαφής Airless, προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς ST Max PC Pro

- Μέγιστο Μπεκ 0.027"
- Μέγιστη Ροή Υλικού (l/min) 2.6
- Μέγιστη Πίεση (bar) 227

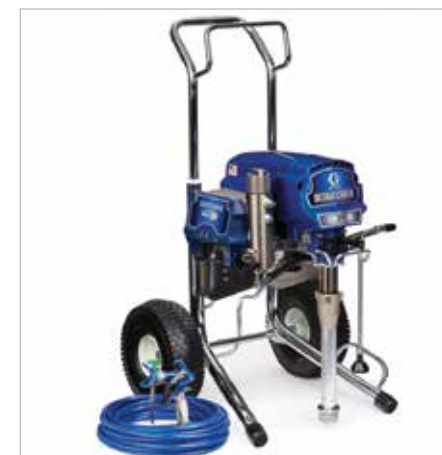

GRACO ULTRA MAX II 795 STANDARD

Για τους εργολάβους που αναζητούν αξιοπιστία για τον ψεκασμό πολλών, διαφορετικών υλικών σε μεγάλο εύρος εργασιών.

- Αντλία εμβόλου Chromex Endurance
- Τεχνολογία SmartControl 4.0 με σύστημα προστασίας ProGuard
- Σύστημα Διαχείρισης Εργασίας BlueLink
- Γρήγορο και εύκολο σύστημα καθαρισμού FastFlush
- Βαλβίδα βαρέως τύπου
- Πίεση λειτουργίας 227 bar
- Ροή υλικού 4.1 lt/min
- Μέγιστο μπεκ 0.033"



GRACO ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR

Το Graco Ultra Max II 1095 Procontractor, είναι κατάλληλο για μονωτικά, πυράντοχα, ακρυλικά. Το σύστημα βαφής airless περιέχει την άνεση για γρήγορο και οργανωμένο μάζεμα στο λάστιχο. Επίσης διαθέτει αντλία Vortex για σωστή κατανομή υλικού.

- Μέγιστη πίεση 227 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 4.5 lt/min
- Μπεκ 0.035"



Q-TECH 290 HI CART AIRLESS

Ανθεκτικός σύστημα βαφής Airless, συμβατός με τις περισσότερες σύγχρονες επικαλύψεις της αγοράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ροή Υλικού: 2.9 L/min
- Μέγιστο μπεκ: 0.027"
- Πίεση Λειτουργίας: 207 bar



Q-TECH QT650 HI CART

Μία αξιόπιστη λύση για μεγάλες εργασίες. Κατάλληλο για επωξειδικά χρώματα, ακρυλικά, ναυτιλιακά, στόκο και μονωτικά υλικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη Ροή Υλικού: 6,5 l/min
- Μέγιστο Μπεκ: 0,037"
- Μέγιστη Πίεση: 227 bar



BERIZZI ARES 4200

Ηλεκτρική διαφραγματική αντλία για επαγγελματικό ψεκασμό Airless. Κατάλληλη για τον τομέα των κατασκευών για μεσαίες - μεγάλες επιφάνειες, χαμηλού-μεσαίου ιξώδους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη Ροή Υλικού: 4.0 l/min
- Μέγιστο Πίεση: 200 bar
- Μέγιστο Μπεκ: 0.023"



GEMINI-A10000

Ηλεκτρική διαφραγματική αντλία βαφής Airless από την Gemini. Κατάλληλο για ακρυλικά, μονωτικά, επωξειδικά, ναυτιλιακά, gel-coat κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτροκινητήρας: 230V/50Hz
- Μέγιστο μέγεθος μπεκ: 0.033"
- Ελεύθερη χωρητικότητα αντλίας: 6.5 Ltr/min
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 240 bar



INWICO-A4000

Μονοφασική διαφραγματική αντλία βαφής για ψεκασμό διάφορων υλικών ακόμη και υψηλού ιξώδους. Κατάλληλη για βερνίκια, πλαστικά, εποξειδικά και gelcoat.

Παραδίδεται με:

- 7,5m. σωλήνας βαφής 1/4"
- Πιστόλι βαφής 250 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 4.5 lt/min
- Μπεκ 415



BERIZZI TSUNAMI 11

Ηλεκτρική διαφραγματική αντλία για επαγγελματικό ψεκασμό Airless κατάλληλη για τον τομέα των κατασκευών για μεσαίες - μεγάλες επιφάνειες μεσαίου - υψηλού ιξώδους.

- Μέγιστη Ροή Υλικού: 9,5 l/min
- Μέγιστο Πίεση: 220 bar
- Μέγιστο μπεκ 0.043"



BULLE AIRLESS

Οικονομικό μηχάνημα βαφής Airless. Κατάλληλο για ακρυλικά χρώματα, βερνίκια, αστάρια, λαδομπογιές κ.α.

- Ισχύς 700 Watt,
- Μέγιστη πίεση 207 bar



GRACO CONTRACTOR PC GUN

Το ελαφρύτερο, πιο άνετο πιστόλι που κατασκευάστηκε ποτέ. Προσαρμόζεται γρήγορα το μήκος της σκανδάλης ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος χεριού. Τελειώστε την εργασία γρηγορότερα με λιγότερη κόπωση. Προσφέρει άνετη και ελαφριά εμπειρία ψεκασμού. • Μέγιστη πίεση 250 bar



GRACO HD INLINE PLASTER GUN

Το Graco HD Inline Plaster Gun είναι ιδανικό για ψεκασμό βαρέων επιχρισμάτων και χρωμάτων. Με εισαγωγή του υλικού 1/2" και εξαγωγή 5 mm.



GRACO HEAVY DUTY BLUE GUN

- Πιστόλι Βαφής Airless
- Κατάλληλο για ψεκασμό στόκου, πυράντοχων και άλλων παχύρευστων υλικών
- Πίεση λειτουργίας 250 bar
- Χωρίς φίλτρο



GRACO XTR7 517 BAR

- Πιστόλι Βαφής Airless 517
- Εργονομική λαβή με φίλτρο
- Κατάλληλο για Ναυτιλία/Βιομηχανία
- Διατίθεται με αυτόματο και μπεκ



GRACO XHD TIP 500 BAR

- Μπεκ βαφής 500 bar
- Κατάλληλο για Ναυτιλία/Βιομηχανία
- Σε πάρα πολλές διαστάσεις, σίγουρα κάποιο σας ταιριάζει



GRACO FFLP TIP

Μπεκ βαφής Airless Fine Finish Low Pressure. Το κατάλληλο μπεκ για βαφές φινιρίσματος όπως βερνίκια με χαμηλότερη πίεση.



GRACO AIRLESS PUMP FILTERS

Η χρήση των Graco Airless Pump Filters είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του ψεκασμού, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα και παρατείνοντας την διάρκεια ζωής των μηχανημάτων σας.



GRACO JET ROLLER

Συνδυάζει το κλασικό ρολό βαφής και τον ψεκασμό σε μία ενέργεια για να ελαχιστοποιήσει την άχνα και να προσφέρει τέλειο φινιρίσμα με την ταχύτητα, την ευελιξία και την άνεση του airless.



GRACO ΒΕΡΓΑ ΒΑΦΗΣ 1.80M

- Βέργα βαφής Airless με σκανδάλη και σπαστό
- Διατίθεται σε 2 μήκη, 0.90cm και 1.80cm
- Μέγιστη πίεση 250 bar
- Συνοδεύεται με φίλτρο



GRACO THROAT SEAL LIQUID (TSL) 250ML

Το Graco Throat Seal Liquid (TSL) 250ml είναι ένα λάδι λίπανσης που εμποδίζει το στέγνωμα των χρωμάτων και των επικαλύψεων παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό την διάρκεια ζωής της αντλίας.



GRACO PUMP ARMOR 1L

- Συντηρητικό υγρό για τις αντλίες βαφής Airless
- Διαλύεται 1 προς 10 σε νερό
- Συσκευασίες 1 και 5 λίτρων



ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ WAGNER



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 15cm-25cm-45cm-60cm-75cm



GRACO ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΒΑΦΗΣ

- Στριφτάρια βαφής από την Graco
- Πίεση λειτουργίας από 250-500 bar
- Σπείρωμα 1/4 - 1/4



GRACO MARK V STANDARD

Το Graco Mark V το πιο διαδομένο μηχανήμα βαφής και ψεκασμού στόκου στην αγορά!

Κατάλληλο για ψεκασμού στόκου, πύραντοχων, μονωτικών, ναυτιλιακών κ.α. χρωμάτων.

Θα το βρείτε στην εταιρεία μας σε μια μοναδική τιμή!

Χαρακτηριστικά Graco Mark V Standard:

- Αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Έλεγχος πίεσης με το σύστημα SmartControl
- Αντλία αντοχής, ανθεκτικός σχεδιασμός
- Εύκολη αλλαγή φίλτρου
- Μέγιστη πίεση 227 bar, μπεκ 0.37"
- Ροή υλικού 5.5 lt/min



GRACO MARK VII MAX PROCONTRACTOR

Το Graco Mark VII Max Procontractor έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομεί χρόνο και χρήμα επιτρέποντάς σας να ψεκάσετε περισσότερα τετραγωνικά μέτρα σε μια μέρα.

Για τους επαγγελματίες εργολάβους που αναζητούν μόνιμους τρόπους για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, το Graco Mark VII Max Procontractor συνδυάζει πληθώρα χαρακτηριστικών που θα τους πάνε ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά στην δουλειά τους.



GRACO MARK X MAX IRONMAN

Το Graco Mark X Max Ironman είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει υψηλότερο ρυθμό ροής υλικού προκειμένου να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας πιο γρήγορα. Κάντε την διαφορά!

Αντλία MaxLife Extreme, ο άξονας είναι συνθετικά ανθεκτική στην τριβή λόγω ειδικής επίστρωσης. Καρότσι και οι ρόδες είναι βαρέως τύπου για τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας

- Μέγιστη πίεση 227 bar
- Μέγιστη ροή υλικού 7.9 lt/min
- Μέγιστο μπεκ 0.041"

GRACO APX 8200 AIRLESS ΣΤΟΚΟΥ

Σύστημα ψεκασμού Airless αποκλειστικά για στόκο!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστη Ροή Υλικού: 8.0 lpm
- Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 207 bar
- Μέγιστο μπεκ 0.057"
- Δοχείο 80 λίτρων
- Πιστόλι Texspray Inline
- Κινητήρας: 4 hp



GRACO TEXSPRAY T-MAX 6912 AIR-ASSISTED

Το Graco TexSpray T-MAX 6912 Air-Assisted σας παρέχει την μέγιστη δυνατότητα και απόδοση για εφαρμογές στόκου - θερμοπρόσοψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σας παρέχει ψεκασμό χωρίς αέρα για ευκολότερη εφαρμογή διακοσμητικών φινιρισμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 230V
- Μέγεθος Μπεκ: 0.071"
- Μέγιστη Ροή Υλικού: 12 l/m
- Μέγιστη Πίεση: 69 bar
- Κινητήρας: 2 hp
- Βάρος: 86kg



GRACO TEXSPRAY RTX 2500PI ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Το Graco TexSpray RTX 2500PI έχει σχεδιαστεί για παχύτερα υλικά, με μεγαλύτερη χωρητικότητα για αυξημένη παραγωγικότητα, για να φτάνετε ταχύτερα στην περιοχή εργασίας.

Το RTX 2500PI είναι ένα βελτιστοποιημένο σύστημα υψής τέλει για εργολάβους που αναζητούν τα χαρακτηριστικά εξοικονόμησης χρόνου που απαιτούνται για παχύτερα υλικά και για μεσαίες έως μεγάλες εργασίες.

- Ενσωματωμένο κομπρεσερ αέρα.
- Πίεση λειτουργίας 7 bar.
- Μέγιστο μήκος λαστίχων 15 μέτρα



GRACO MARK X MAX IRONMAN GRACO TEXSPRAY RTX 5500 PX ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Νέα σειρά μηχανημάτων από την Graco για τον ψεκασμό θερμομονωτικών και άλλων υλικών με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά.

- Ενσωματωμένο κομπρεσερ καθώς και υποδοχή για εξωτερικό.
- Μεγιστο μήκος λαστίχων 30 μέτρα.
- Πίεση λειτουργίας 7 bar.



ΑΥΑΡΙΤΑ FR-301 ΣΤΟΚΟΥ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Η καλύτερη επιλογή συνδυασμού ποιότητας και χαμηλής τιμής!

- Πιστόλι Άνω Δοχείου 6 λίτρων.
- Παραδίδεται με 3 μπεκ σε μέγεθος 4, 6 και 8 mm.



GRACO FASTFINISH HOPPER GUN ΥΠΟ - ΠΙΕΣΗΣ 5.5 L

Πιστόλι αέρος για ψεκασμό κονιαμάτων έως 8mm με δοχείο 5.5 λίτρων με υποπίεση. Κατάλληλο για κονιάματα, στόκο, κόλλα και πάστα θερμοπρόσοψης.

Τεχνολογία αύξησης πίεσης:

- Το δοχείο είναι υπό πίεση για αυξημένη ροή υλικού και απaráμιλλη παραγωγικότητα
- Η δύναμη ενός μεγάλου εξοπλισμού ψεκασμού στην παλάμη του χεριού σας
- Εργαστείτε γρηγορότερα με λιγότερη κόπωση
- Η σφραγισμένη χοάνη, διατηρεί το υλικό
- Έως 6 φορές γρηγορότερο από τα απλά πιστόλια με βαρύτητα



GRACO HOPPER GUN G-TEX

Ο σχεδιασμός διπλής λαβής παρέχει μέγιστη υποστήριξη και έλεγχο για εφαρμογές οροφής, τοίχου και δαπέδου. Ψεκάζει αδιαβροχοποιητικά υλικά, στόκο και τα περισσότερα υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Δοχείο 7.5 λίτρων Στόκου - Κονιαμάτων
- Διατίθεται με 6 μπεκ (2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm)



GRACO TEXSPRAY FASTFINISH ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ @ ΠΙΣΤΟΛΙ

Ο ταχύτερος τρόπος για να τελειώσετε μικρές εργασίες υψής.

• Ολοκληρώστε 6 φορές γρηγορότερα με τη τεχνολογία πίεσης:

Το πρωτοποριακό σύστημα χρησιμοποιεί αέρα για να ενισχύσει την απόδοση και να προσφέρει ένα εξαιρετικό φινιρίσμα ψεκασμού.

• Ολοκληρώστε γρήγορα με λιγότερο κόπο:

Το FastFinish προσφέρει ένα επαγγελματικό φινιρίσμα σε γρήγορη ταχύτητα.





GRACO TOUGHTEK CM20 CONTINUOUS MIXER

Το Graco ToughTek CM20 είναι μηχανήματα ανάμειξης κατάλληλα για τσιμεντοειδή υλικά. Με τα συγκεκριμένα μηχανήματα μπορείτε πλέον να βελτιώσετε την παραγωγικότητα σας αναμιγνύοντας αυτόματα προϊόντα κονιάματος και εξαλείφοντας την ανάγκη μέτρησης του νερού στο χέρι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Graco ToughTek CM20

- Ροή Υλικού: 18 gpm
- Αποτέλεσμα: 300 σάκοι ανά ώρα/ έως 22.6 kg η σακούλα
- Ισχύς: 230V



GRACO TOUGHTEK P40 ME KOXLIA

Το Graco ToughTek P40 είναι κατασκευασμένο για εφαρμογές μεγάλου όγκου ενώ ο υψηλός ρυθμός ροής του και η υψηλή πίεση επιτρέπουν στους εργολάβους να αντλούν στόκο και πυρίμαχα υλικά ακόμη και όταν βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο με την αντλία στο έδαφος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Graco ToughTek P40

- Μέγιστη Ροή: 70,8 /λεπτό
- Μέγιστο Μήκος : 184m
- Χωρητικότητα Χοάνης: 72 λίτρα
- Ισχύς: 230V



GRACO TOUGHTEK F340E & S340E

Εξοικονομήστε χρόνο με την απόδοση υψηλής πίεσης.

Σχεδιασμένες για εφαρμογές όπως: • Τσιμεντοειδές • Κονιαμάτων • Πυροπροστασίας
• Υλικά θερμοπρόσοψης. Οι αντλίες χειρίζονται χαμηλής, μέσης και υψηλής πυκνότητας υλικά ψεκασμού έως 5mm, τα οποία παράγουν με ομαλή σταθερή παροχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη παροχή υλικού 24 λίτρα ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση 41 bar
- Βάρος 95 κιλά
- Δοχείο 76 λίτρων
- Μέγιστο μήκος λάστιχου 30 μέτρα
- Παροχή ρεύματος 220 V
- Ενσωματωμένο κομπρεσέρ αέρα (F340e)
- Μέγιστη παροχή αέρα 4 bar



GRACO TOUGHTEK F680E

Με τεχνολογία αντλίας εμβόλου, οι αντλίες ToughTek παράγουν μεγάλες πιέσεις για τη μετακίνηση υλικών με μακρά μήκη σωλήνα – πράγμα που σας βοηθά να ψεκάζετε περισσότερο και μακρύτερα για να ολοκληρώσετε τη δουλειά σας νωρίτερα. Περνάτε περισσότερο χρόνο ψεκάζοντας και λιγότερο χρόνο μετακινώντας τον εξοπλισμό σας γύρω από το χώρο εργασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη παροχή υλικού 41 λίτρα ανά λεπτό
- Μέγιστη πίεση 34 bar
- Βάρος 284 κιλά
- Δοχείο 114 λίτρων
- Μέγιστο μήκος λάστιχου 91 μέτρα
- Παροχή ρεύματος 220 V ή 380 V
- Ενσωματωμένο κομπρεσέρ αέρα
- Μέγιστη παροχή αέρα 5.2 bar



GRACO DUTYMAX EH230DI STANDARD / ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA 5.5 HP

Ηλεκτρική αντλία βαφής για ψεκασμό χρώματος ή στόκου ακόμη και παρετίνας με δυνατότητα πολύ μεγάλης παραγωγής ημερησίως.

- Στο πακέτο δίνεται δωρεάν και ο βενζινοκινητήρας Honda 5.5 hp.

Πλεονεκτήματα Graco DutyMax EH230DI Standard:

- Απόδοση που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 11,4lt/min με δυνατότητα να δουλεύουν μέχρι και 2 χειριστές ταυτόχρονα.
- Αποσώμενη αντλία χωρίς την χρήση εργαλείου
- Το Graco DutyMax EH230DI Standard έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί βενζινοκινητήρας μέχρι και 9,0 hp για να μπορεί να δουλέψει και τα πιο πυκνά υλικά
- Εξαιρετικά ανθεκτική στον χρόνο, βάση νέου σχεδιασμού της, ακόμη και για τις πιο αντίξοες συνθήκες.
- Απλή στην χρήση, τον καθαρισμό και την συντήρηση
- Εναλλάσσεται από ηλεκτρικό σε βενζινοκίνητο χωρίς εργαλεία.



GRACO DUTYMAX GH300DI PROCONTRACTOR

Όταν η εργασία σας απαιτεί μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία τότε ο ψεκαστήρας Graco DutyMax GH300DI Procontractor είναι η κατάλληλη λύση για εσάς! Εξοπλισμένο με αντλία άμεσης εμβάπτισης μακράς διαδρομής, αυτό το υδραυλικό άλογο εργασίας είναι κατασκευασμένο για τις μεγαλύτερες, πιο απαιτητικές εργασίες και υλικά.

Το Graco DutyMax GH300DI Procontractor διαθέτει:

- Αντλία αντοχής
- Υδραυλικό κινητήρα υψηλής απόδοσης
- Σύστημα ψύξης υψηλής χωρητικότητας
- Κινητήρας Honda GX
- Εύκολη αλλαγή φίλτρου Easy Out
- Βαλβίδα βαρέως τύπου
- Ανθεκτικό σχεδιασμό
- Ικανότητα ηλεκτρικού κινητήρα



GRACO GMAX II 5900 STANDARD

Το Graco GMAX II 5900 Standard διαθέτει κινητήρα Honda και αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για τον επαγγελματία εργολάβο που ψεκάζει μια μεγάλη ποικιλία επιστρώσεων σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εργασίες.

Το Graco GMAX II Standard διαθέτει:

- Αντλία αντοχής Chromex
- Έλεγχος Πίεσης SmartControl 3.0
- Μέγιστο μπεκ 0.043''
- Πίεση στα 227 bar
- Κινητήρα HONDA



GRACO GMAX II 7900 IRONMAN

Με κινητήρα HONDA το Graco GMAX II 7900 Ironman αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για τους επαγγελματίες εργολάβους που αναζητούν την μέγιστη παραγωγικότητα προκειμένου να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους γρηγορότερα.

Το Graco GMAX II 7900 Ironman διαθέτει:

- Αντλία αντοχής
- Σύστημα αντικατάστασης αντλίας ProConnect 2
- Μέγιστη Ροή Υλικού 8.3 (l/min)
- Κινητήρας Honda

**GRACO REACTOR E-10HP**

Επεκτείνετε την επιχείρησή σας με εφαρμογές πολυουρίας. Το Reactor E-10hp είναι μια έξυπνη, οικονομικά και προσιτή επένδυση που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Γρήγορος χρόνος εκκίνησης για βελτιωμένη παραγωγικότητα.

- Πίεση λειτουργίας 172 bar
- Ροή υλικού 3.8 lt/min
- Μέγιστο μήκος σε λάστιχο 32m
- Παροχή ρεύματος 230V

**GRACO REACTOR 2 E-30**

Με αποδεδειγμένη αξιοπιστία το Reactor 2 E-series είναι το προτιμώμενο σύστημα αφρού πολυουρεθάνης - πολυουρίας της βιομηχανίας. Αποδεδειγμένη αξιοπιστία σε εξαιρετική τιμή

- Εύκολο στη χρήση προηγμένης οθόνης
- Graco InSite - Τεχνολογία απομακρυσμένης αναφοράς
- Τα ηλεκτρονικά είναι πάνω από τις αντλίες - σε άνετο ύψος εργασίας για ευκολότερη εξυπηρέτηση
- Πίεση λειτουργίας 138 bar
- Ροή υλικού 13.6 kg/min
- Μέγιστο μήκος λάστιχου 94m

**GRACO REACTOR H-XP3**

Τα συστήματα αφρού πολυουρεθάνης - πολυουρίας (fast set) της Graco των υδραυλικών Reactors φέρνει αυξημένη απόδοση παραγωγής και επίδοση στο ψεκασμό υψηλής απόδοσης. Ιδανικό για εφαρμοστές που ψεκάζουν σε μεγάλες ποσότητες.

- Μέγιστη πίεση 240 bar
- Ροή υλικού 9 lt/min
- Μέγιστο μήκος λάστιχου 240m
- Τριφασικό 400V

**Graco GH BIG RIG 733**

Όταν χρειάζεστε υψηλή πίεση για μεγάλες ή σκληρά υλικά για ψεκασμό ή υψηλούς ρυθμούς ροής για μεγαλύτερη κάλυψη, το Graco GH BIG RIG 733 μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία.

Το Graco GH BIG RIG 733 διαθέτει:

- Κινητήρας Honda 13 hp με ηλεκτρική εκκίνηση
- Υδραυλικό σύστημα βαρέως τύπου Graco
- Πίεση 276 bar
- Ροή υλικού 15.1 lt/min
- Μπεκ 0.065"

**GRACO GH BIG RIG 5040**

Το Graco GH BIG RIG 5040 μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για κάθε επιστροφή, εξαλείφοντας την ανάγκη αγοράς επιπλέον μηχανημάτων, εξοικονομώντας επιπλέον χρήματα.

Το Graco GH BIG RIG 5040 διαθέτει:

- Υδραυλικό Σύστημα Βαρέως Τύπου για ταχύτερο και καλύτερο έλεγχο της πίεσης (345 bar)
- Σύστημα Ψύξης Βαρέως Τύπου με μεγάλη δεξαμενή 4 γαλονιών και ανθεκτικό υδραυλικό φίλτρο παρατείνει τη διάρκεια ζωής.
- Αντλία Xtreme
- Ροή υλικού 13.2 lt/min, 0.067"
- Κινητήρα Honda 13 hp

**FUSION**

- Ο εύκολος μηχανικός καθαρισμός - οι μονάδες ανάμειξης και οι άκρες καθαρίζονται γρήγορα
- Ομαλότερο φινιρίσμα και καλύτερος ψεκασμός
- Προσφέρει πιο εξελιγμένες λειτουργίες από ό, τι όλα τα άλλα πιστόλια mechanical-purge μαζί.
- Τα μακράς διάρκειας στοιχεία παρέχουν εξαιρετική ανάρμιξη

ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΕΣ**ΜΑΝΔΥΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ**

Οι μανδύας θέρμανσης βαρελιών «Drum Heater» είναι η καλύτερη λύση για ταχεία και αποτελεσματική θέρμανση παχύρρευστων υγρών και υλικών σε σιδερένια ή πλαστικά βαρέλια από 50 έως 200 lt.

**ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

Για Βαρέλια 200lt
Οι ζώνες θέρμανσης σιλικόνης για βαρέλια κατασκευάζονται από ελαστική σιλικόνη υψηλής αντοχής και χρησιμοποιούνται για να θερμαίνουν υλικά σε οποιοδήποτε μεταλλικό βαρέλι

**GRACO T1 KAI T2 TRANSFER PUMPS**

- Λειτουργία γρήγορης αποσύνδεσης για απλή αφαίρεση τυμπάνων και ταχύτερη αλλαγή
- Εύκολο στο χειρισμό υλικά υψηλότερου ιξώδους - ακόμη και σε κρύες συνθήκες
- Αντλίες μεταφοράς υψηλής απόδοσης!
- Σχεδιασμένες για εύκολους ελιγμούς & χειρισμό, εύκολη συντήρηση & χαμηλό θόρυβο
- Προσιτές επιλογές



GRACO PROSURFACE SMOOTHING KIT SK60

Το Graco ProSurface Smoothing Kit SK60 αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό για εργασίες λείανσης, αφού διαθέτει εργονομικά εργαλεία υψηλής ποιότητας ικανά να προσφέρουν άψογο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε εργασία με όσο το δυνατόν λιγότερη κόπωση.

Το Smoothing Kit περιλαμβάνει:

- B25: Σπάτουλα των 25 cm (10")
- B35: Σπάτουλα των 35 cm (14")
- B45: Σπάτουλα των 45 cm (18")
- B60: Σπάτουλα των 60 cm (24")
- B80: Σπάτουλα των 80 cm (32")
- B100: Σπάτουλα των 100 cm (40")
- Προέκταση - E200, 100-200 cm (40-80")



GRACO PROSURFACE DRYWALL KIT DK42

Το Drywall Kit περιέχει:

- B25: Σπάτουλα Φινιρίσματος των 25 cm (10")
- B35: Σπάτουλα Φινιρίσματος των 35 cm (14")
- B45: Σπάτουλα Φινιρίσματος των 45 cm (18")
- B60: Σπάτουλα Φινιρίσματος των 60 cm (24")
- K10: Μικρή Σπάτουλα 10 cm (4")
- K15+: Μικρή Σπάτουλα 15 cm (6") με PH2 screwdriver bit
- E100: Κοντάρι Προέκτασης των 50 cm-100 cm (20"-40")
- Θήκη Μεταφοράς

GRACO ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

Ο εργονομικός σχεδιασμός των σπατουλών Graco ProSurface προσφέρει υψηλή απόδοση για γρήγορο επαγγελματικό φινιρίσμα κάθε μέρα.



EDMA ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 80CM

Σπάτουλα φινιρίσματος με λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 0.3 mm με στρογγυλεμένες άκρες. Προσαρμόζεται σε τηλεσκοπικό κοντάρι EDMA. Διαθέσιμα σε 25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80cm & 100cm



EDMA ΜΠΑΝΤΖΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

Με γωνιακό ρολό που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη κόλληση των πλαστικών αρμού. Ταυτόχρονα άπλωμα στόκου και ταινίας! Διαθέτει εργονομική λαβή και λουρί για βέλτιστο κράτημα και ενσωματωμένο ροδάκι για την αρμολόγηση πλαστικών στις γωνίες, εύκολα αναδιπλούμενο. Η ροή πλήρωσης ρυθμίζεται σε 5 βήματα για να εφαρμόσετε την σωστή ποσότητα πλήρωσης στην ταινία ενώ η μέγιστη χωρητικότητα του είναι 1.8 L.



EDMA ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα που διαθέτει λαβή δύο υλικών με μεταλλική κεφαλή.



EDMA ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 25CM

Σπάτουλα λείανσης με λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 0.3 mm με στρογγυλεμένες άκρες. Προσαρμόζεται σε τηλεσκοπικό κοντάρι EDMA. Διαθέσιμα σε 25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80cm & 100cm



ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΧΑΪΡΙ EDMA ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΑ

Θερμικό μαχαίρι για πιο γρήγορη και καθαρή κοπή πολυστερίνης (E.P.S. & X.P.S.) αφού κατά την διάρκεια της εργασίας δεν δημιουργούνται σκόνης επιβαρυντικές για τον χρήστη. Με το σύστημα ψύξης με αέρα, η λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να είναι συνεχής και αδιάκοπη.

Διαθέτει:

- Ισχύ: 320 W
- Πιστοποιητικό CE
- Πλαστική θήκη που περιέχει λάμα 200 mm, μεταλλική βούρτσα & κλειδί στερέωσης λεπίδας



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΠΗΣ EDMA

Οριζόντιος πάγκος θερμικής κοπής ιδανικός για διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη (E.P.S. & X.P.S.).

Διαθέτει:

- Μέγιστο Βάθος: 330 mm
- Μέγιστο Μήκος: 1320 mm
- Κοπές γωνίας 0° έως 90°
- Από 90° έως 15° λοξότμητες τομές
- Μετασχηματιστή: 40 V / 200 W / 230 V
- Πιστοποιητικό CE



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΠΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ EDMA

Κόφτης πολυστερίνης αναδιπλούμενος (E.P.S. & X.P.S.). Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε το ύψος του πάγκου από 810 έως 1400 mm προκειμένου να κόψετε με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία, ενώ διαθέτει μέγιστο βάθος 320 mm. Επιπλέον διαθέτει μετασχηματιστή 42 V / 240 W και πιστοποίηση CE. Μαζί με τον πάγκο διατίθενται 2 ρολά σύρματος και θήκη μεταφοράς.



FESTOOL ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

Παλμικά τριβεία από την Festool.
Εργονομικός σχεδιασμός
Εξαιρετικό αποτέλεσμα φινιρίσματος.



BULLE ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

- Πέδη με άγκιστρα
- ΙΣΧΥΣ (Watt) 300
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 10000



BULLE 710 Watt (633056)

- Μήκος: Κλειστό: 1350m / Ανοιχτό: 1900m
- Σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- Ισχύς Watt



BULLE ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 710 Watt Με 2 κεφαλές (633044)

- 2 εργασιών: περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή
- Με σπαστό άξονα για εύκολη μεταφορά
- Με φακό εργασίας LED
- Ισχύς Watt



FESTOOL LHS 225 EQ - PLUS/IP

- Το κατάλληλο τριβείο για μεγάλες επιφάνειες και ψηλά ταβάνια.
- Εύκολη αλλαγή μήκους του εργαλείου, ανάλογα με την απόσταση που απέχετε από την επιφάνεια. Το PLANEX LHS225 επεκτείνεται από 1.10m σε 1.60m φτάνοντας τα 2.10m.
 - Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ταχυτήτων.
 - Ισχυρή απορρόφηση έτσι ώστε να μειώνεται το βάρος του εργαλείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του, καθώς προσκολλάται στην επιφάνεια.
 - Εργασίες κοντά σε γωνίες χάρη στην αποσπώμενη βούρτσα που βρίσκεται στην κεφαλή του τριβείου.
 - Ισχύς 550 Watt



BULLE ΣΚΟΥΠΑ 1600 WATT 30 ΛΙΤΡΑ

- Ισχύς: 1600 W
- Ροή αέρα: 1600 Lt/min
- Κάδος: 30L
- Εύκολη σύνδεση για τριβεία



FESTOOL ΣΚΟΥΠΑ CTL 36 E AC

Festool σκούπα CTL 36 E AC, με ισχύ 1200W, χωρητικότητα κάδου 36 λίτρα και ρυθμιζόμενα (σε χρόνο) αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα υψηλής απορροφητικότητας. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και βάρος που σας επιτρέπει να την μεταφέρετε εύκολα σε όλες τις εργασίες σας καθώς συνδέεται και με τα SYSTAINER. Πρίζα τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος της.



BULLE ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 720W 150MM

- Ισχύς: 720 Watt
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Ταχύτητα: 2100-5000 rpm
- Διάμετρος δίσκου Φ 150mm, velcro
- Έκκεντρο: 21 mm
- Βάρος: 2,80 kg



FESTOOL RAP 150-14 FE ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

Με πέλμα D150mm και ρύθμιση στροφών από 600-1.400.
Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, το εργαλείο απέχει μικρή απόσταση από την επιφάνεια λείανσης επιτρέποντας στον χειριστή να έχει καλύτερο έλεγχο.



BULLE 1400 Watt

Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων, με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία. Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης 120mm.



FESTOOL MX 1200 E EF HS2

Αναδευτήρας με ισχύ 1.200 W με μία ταχύτητα.
Εργονομικός σχεδιασμός με ρύθμιση ύψους (ErgoFix) και ταχυσόκ (FastFix) για γρήγορη αλλαγή αναδευτήρα, έχοντας πάντα τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου.

- ελικοειδής αναδευτήρας HS2 140x600 M14, με δυο σπιδρά





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ BORMANN

- Ισχύς 550 Watt
- Χωρητικότητα Lt: 0.8
- Διάμετρος Μπέκ Φ mm: 1.8/2.6



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ BORMANN

- Ισχύς: 700 Watt
- Χωρητικότητα Lt: 0.9
- Διάμετρος Μπέκ Φ mm: 2.5



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ BULLE 500W

- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Με τεχνολογία Smart Angle που κάνει το πιστόλι να είναι πιο ελαφρύ, εύκολο και πρακτικό
- Ισχύς 500 W



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ BULLE 800W

- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Με υποδοχές για εύκολο τύλιγμα – αποθήκευση του σωλήνα
- Με τεχνολογία Smart Angle που κάνει το πιστόλι να είναι πιο ελαφρύ, εύκολο και πρακτικό
- Ισχύς 800 W



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ BULLE 1200W

- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Με υποδοχές για εύκολο τύλιγμα – αποθήκευση του σωλήνα
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Με τεχνολογία Smart Angle που κάνει το πιστόλι να είναι πιο ελαφρύ, εύκολο και πρακτικό
- Ισχύς 1200 W



- Stencil
- Κατασκευασμένο από ενισχυμένο χαρτόνι
- Εφαρμογή με χρήση βαφής σήμανσης γραμμής
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Ιδανικό για θέσεις στάθμευσης, δρόμων, σήμανση χώρων κ.α.



- Βαφή σήμανσης γραμμής για σκληρές επιφάνειες
- Δοχείο 650 ml
- Φωτεινό χρώμα άψογου φινιρίσματος
- Ανθεκτικό & μεγάλης διάρκειας
- Γρήγορο στέγνωμα
- Άψογο για εφαρμογές σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Διαθέσιμο σε 7 χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, γκρι, μαύρο, λευκό)
- Μήκος Διαγράμμισης 50 - 60 m



Χειροκίνητο διαγραμμιστικό από την Ampere, απόλυτα στιβαρό και εύκολο στην χρήση είναι ιδανικό για την διαγράμμιση χώρων στάθμευσης, γηπέδων, αποθηκών, εργοστασίων, χώρων παιχνιδιού κ.α. Επιπλέον διαθέτει ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό πλευρικής σήμανσης που σας επιτρέπει να φτάσετε μέχρι τα κράσπεδα, τις παλέτες, τις άκρες και τους τοίχους χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα των γραμμών ή η ευκολία χρήσης του μηχανήματος. Δέχεται Spray 650 ml από την Ampere.





GRACO G-FORCE II 4240 290 BAR

Τα Graco G-Force II 4240 290 bar είναι η κορυφαία μονάδα της Graco, σχεδιασμένη για να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού. Με την υψηλότερη δυνατή απόδοση της για δύσκολες, καθημερινές εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών.

- Κινητήρας Kohler 13hp
- 15 lt/min
- Κιτ αμμοβολής
- 15 μέτρα λάστιχο υδροβολής
- Περιστροφικό μπεκ
- 4 τμχ σταθερά μπεκ
- Πιστόλι και βέργα 0,5 μέτρο

100% Πλαίσιο Αλουμινίου

- > Έως και 40% ελαφρύτερο από ατσάλινα πλαίσια
- > Ανθεκτικό στη διάβρωση στο νερό και στα χημικά



GRACO G-FORCE II 4040 HG-BD 275 BAR

Πλαίσιο αλουμινίου υψηλής αντοχής

- Συμπαγές, ανθεκτικό και ελαφρύ για εύκολη φόρτωση και ελιγμούς
 - Αντέχει στη διάβρωση από το νερό και τα χημικά – δεν θα σκουριάσει.
 - Αντλία με ιμάντα
 - Συμπαγής σχεδιασμός με λιγότερα εξαρτήματα και ελαφρύτερο βάρος
- Κινητήρας Honda 390 cm**
15 lt/min



BULLE – ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 250 BAR

Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 7Hp και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή. Παραδίδεται με βέργα υδροβολής 0,5 μέτρου, λάστιχο υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού και φίλτρο εισαγωγής νερού.

- Κινητήρας: 207 cc
- Πίεση max.: 250 bar
- Παροχή: 9 lt/min
- Βάρος 41 kg



BULLE – ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ 250 BAR

Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή. Τροχήλατη, λειτουργική στιβαρή κατασκευή με πλήρη εξοπλισμό.

Περιλαμβάνει:

- επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας
- σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού
- ακροφύσια 0ο, 15ο, 25ο, 40ο
- ακροφύσιο σύνδεσης νερού
- φίλτρο εισαγωγής νερού
- Παροχή 12 λίτρα ανά λεπτό



BULLE – ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 195 BAR

Το πλυστικό μηχανήμα Bulle περιέχει ενισχυμένο μοτέρ τύπου induction συνεχούς λειτουργίας, σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (A.S.S.) και ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού. Επίσης παραδίδεται με ανέμη σωλήνα 8 μέτρων και με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα



LAVOR STARGATE 160 BAR

Το πλυστικό μηχανήμα Lavor star-gate 160 bar παραδίδεται με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων και με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 2500 Watt
- Πίεση: 160 bar
- Παροχή: 510 L/h



LAVOR VERTIGO 28 PRO 180 BAR

Περιέχει μπρούτζινη κεφαλή με ενισχυμένο μοτέρ τύπου induction συνεχούς λειτουργίας και με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα B.T. υψηλής πίεσης 10 μέτρων. Διαθέτει σύστημα αυτόματης έναρξης – παύσης λειτουργίας (A.S.S.), ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού και turbo αυλό. Ο αυλός είναι με ρυθμιζόμενη βεντάλια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ισχύς: 2800 Watt
- Πίεση: 180 bar
- Παροχή: 510 L/h

Πλυστικά Ζεστού Νερού



ALBERTI SPICE JET ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / 150 BAR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- 600 λίτρα την ώρα (10 λίτρα ανά λεπτό)
- 2.5 HP
- 1450 Στροφές ανά λεπτό
- Μονοφασικό

ALBERTI SPICE JET ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / 200 BAR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- 900 λίτρα την ώρα (15 λίτρα ανά λεπτό)
- 7.5 HP
- 1450 Στροφές ανά λεπτό
- Τριφασικό



ΑΥΑΡΙΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 1KG

- Πιστόλι Αμμοβολής 1 κιλού
- Κατάλληλο για μικρές εφαρμογές
- Διαθέσιμα μπεκ αμμοβολής



EXPRESS – ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ 44 ΚΑΙ 66LT

Express – Τροχήλατη Αμμοβολή 44 και 66lt
Μηχανήματα αμμοβολής 44 και 66 λίτρων.

- Μπεκ: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm
- Εύκαμπτο σωλήνα 2,5 m
- Πιστόλι αμμοβολής
- Χωνί πλήρωσης άμμου
- Μάσκα



IBIX HELIX

Τεχνολογία διπλής λειτουργίας, υγρής/ξηρής που επιτρέπει με τον ψεκασμό του εξερχόμενου νερού από το ακροφύσιο να περιστρέφεται.



ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ TOROS 500 LT

- Αεροφυλάκιο 500 Lt.
- Ιπποδύναμη: 5,5 HP (4 kW) Τριφασικός
- 606 Lt/min
- Πίεση: 11 bar / 159 psi
- Βάρος 206 kg



ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ TOROS 150 LT

- Αεροφυλάκιο 150 Lt.
- Κεφαλή: DH2065
- Ιπποδύναμη: 3 HP (2,25 kW) Μονοφασικός
- 354 Lt/min
- Πίεση: 10 bar / 145 psi
- Βάρος: 80 kg



IBIX 25 LT

Το IBIX® 25 είναι ελαφρύ, συμπαγές και εύκολο στη χρήση για κινητές εργασίες ξηρής αμμοβολής. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εύχρηστο, εύκολο στη μεταφορά, εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα από έναν μόνο χειριστή. Κατάλληλο για ξύλο, μεταλλικές κατασκευές, ναυτιλία, βιομηχανία κ.α.
Διαθέσιμο σε 3, 9, 25, 40 & 60 λίτρα.



IBIX TRILOGY

Η τεχνολογία Trilogy παρέχετε με δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας: ξηρό ή με ελάχιστη ποσότητα νερού αναμεμιγμένο με το υλικό της αμμοβολής. Η ανάμειξη γίνεται στο ακροφύσιο έτσι ώστε να μειώνεται η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Η χρήση νερού αποτρέπει την εξάπλωση της σκόνης στο περιβάλλον. Η μέθοδος H2O είναι ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς εργασιές, όπως καθαρισμό από σκουριά, αφαίρεση γκράφιτι, βιομηχανική χρήση καθώς και στον καθαρισμό σε Yacht.
Διαθέσιμο σε 9 & 28 λίτρα.



IBIX 9 LT H2O

Το IBIX 9 H2O είναι ένα νέο διπλό λειτουργικό σύστημα καθαρισμού, ξηρής αμμοβολής με χαμηλής πίεσης νερού που επιτρέπει λιγότερη σκόνη στο περιβάλλον. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ελαφρύ και εύκολο στην λειτουργία του.

Διαθέσιμο σε 3, 9, 25, 40 & 60 λίτρα.



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

Κατάλληλο για τον καθαρισμό και την συντήρηση των πιστολιών βαφής. Διαθέτει δύο θέσεις εργασιών, είναι συμπαγές από ανοξείδωτο ατσάλι και εύκολο στην εγκατάσταση.

- Πίεση αέρα: 10 bar
- Διαθέτει φυσητήρα και βούρτσα
- 2 δύο κυκλώματα πλήσης
- Βάρος: 15 Kg



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

Κατάλληλο για προϊόντα διαλυτού ή νερού. Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή με δυνατότητα επιτοίχιας εγκατάστασης και εξαρτήματα καθαρισμού και καμπίνας από ανοξείδωτο ατσάλι.

- Κατάλληλο για αυτόματο ή χειροκίνητο καθαρισμό
- Διαθέτει αποδοτικό σύστημα εξαερισμού που προστατεύει τους ψεκαστήρες κατά την αυτόματη διαδικασία καθαρισμού



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EXPRESS χωρητικότητας 20L με ηλεκτρική αντλία.

- Τάση: 220V
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 470x340x230 mm
- Βάρος: 6.5kg



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EXPRESS χωρητικότητας 150L με ηλεκτρική αντλία.

- Τάση: 220V
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 1140 x 550 x 885 cm
- Βάρος: 6.5kg



ANEST IWATA HEAT T.E.C 3000 3KW

Λάμπα στεγνώματος από την Anest Iwata με συστήματα στεγνής υπέρυθρης ακτινοβολίας που παρέχουν μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για όλες τις τοπικές επισκευές αμαξώματος.

- Λαμπτήρες 3x1kw
- Τροχήλατη βάση
- 220/240 Volt 1 kW 50 Hz
- Επιφάνεια κάλυψης (800x1000mm)



B-TEC UV-04-L

Λάμπα στεγνώματος B-TEC με υπεριώδεις UV για ταχεία ξήρανση. Διαθέτει λειτουργία ψηφιακής μνήμης που μπορεί να αποθηκεύσει έως και 4 μεμονωμένα προγράμματα στεγνώματος.

- Ισχύς 400 Watt
- Εξοικονόμηση ενέργειας 230 V
- Ρύθμιση κατακόρυφου ύψους από 400 – 2400 mm



IST C1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ 10L

Ασφαλές, σταθερό και εύκολο στον καθαρισμό και την λειτουργία, το σύστημα ανακύκλωσης διαλυτικού C1 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συνεργεία και εταιρείες που εξειδικεύονται και δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επιδιορθώσεως, στην βιομηχανία, στα φανοποιεία και άλλα.

- Αυτόματη λειτουργία
- Έλεγχος θερμοκρασίας με τη χρήση θερμοστάτη
- Αποσυμπίεστης από ανοξείδωτο ατσάλι
- Θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του λαδιού και του ατμού




INDASA RHYNOGRIP WHITE LINE 15 ΤΡΥΠΕΣ

Δίσκος velcro με 15 τρύπες
για χρήση με τριβείο

Διάμετρος 150mm


P40, P60, P80, P100,
P120, P150, P180.

P220, P240, P320, P400,
P500, P600

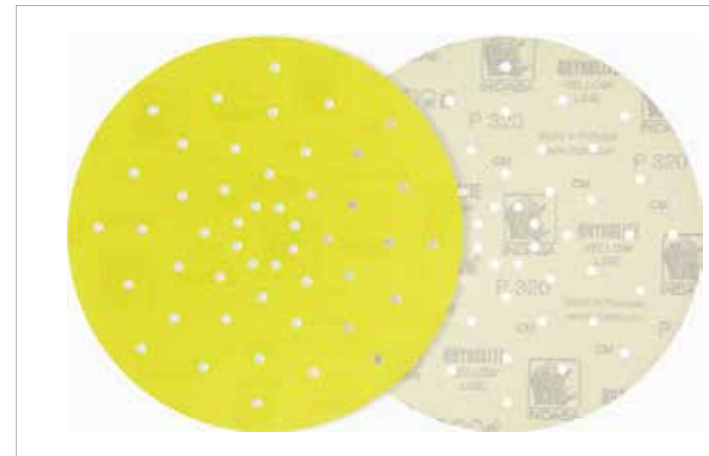

INDASA RHYNOGRIP E 225 mm 48 ΤΡΥΠΕΣ 6

- Κοκκομετρία (P): 60-80-100-120-150-180-220-240-280-320
- Υλικό: Οξείδιο του Αλουμινίου
- Διάμετρος: 225 mm - 48 τρύπες
- Με τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες
- Κατάλληλο για τριβεία τοίχου

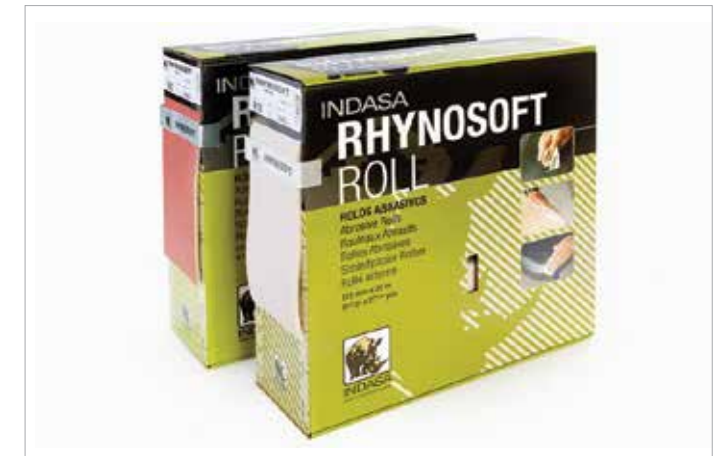


INDASA RHYNOSOFT ROLL 115MMX25MM

- Κοκκομετρία (P): 240-320-400-800
- Διαστάσεις: 115mmx25m
- Υλικό: Οξείδιο του Αλουμινίου
- Με τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες και χαρτί λάτεξ B wt



INDASA ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 1 ΠΛΕΥΡΑΣ

- Κοκκομετρία:
Medium, Micro-Fine, Super-Fine, Fine
- Υλικό: Οξείδιο του Αλουμινίου
- Σφουγγαράκι 1 πλευράς

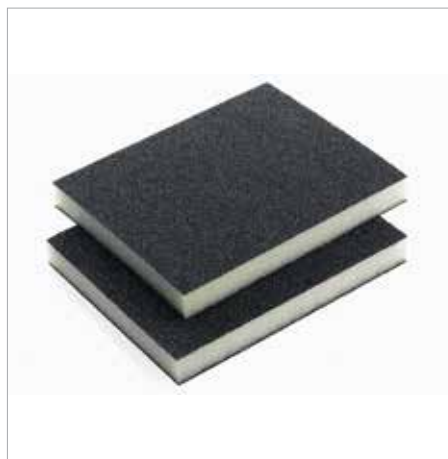

INDASA ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 2 ΠΛΕΥΡΩΝ

- Κοκκομετρία (P):
60, 100, 120, 150, 180, 220
- Υλικό: Καρβίδιο του πυριτίου
- Σφουγγαράκι 2 πλευρών



INDASA ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ 4 ΠΛΕΥΡΩΝ

- Κοκκομετρία (P):
36, 80, 120, 150, 180, 220
- Υλικό: Οξείδιο Αλουμινίου
- Με τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες
και 26mm αφρό
- 4 Πλευρών



INDASA NYLON

- Κοκκομετρία (P):
Medium, Ultra Fine, Very Fine



INDASA RHYNOWOOD - ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ

- Κοκκομετρία (P):
60-80-100-120-150-180-220-240-280-320
- Συσκευασία: 50 τεμαχίων
- Διαστάσεις: 230x280mm
- Υλικό: Οξείδιο του Αλουμινίου
- Με τροποποιημένες συνθετικές ρητίνες
και B wt χαρτί



INDASA RHYNALOX

- Κοκκομετρία (P):
60-80-100-120-150-180-220-240-280-320
- Συσκευασία: 50 τεμαχίων
- Διαστάσεις: 230x280 mm
- Υλικό: Οξείδιο του Αλουμινίου
- Με τροποποιημένες συνθετικές
ρητίνες και χαρτί D wt



ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
Οικ. τετράγωνο 7
Οδός 3η
ΠΕΡΑΜΑ 188 63
Τ. 210 43.24.200-1

www.zisimopoulos-sa.gr

